

XE35U

MINI ESCAVADEIRA



21 96651-4064



ZOMAQ
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

XE35U

MINI ESCAVADEIRA

A escavadeira hidráulica XE35U foi projetada para operar com implementos multifuncionais visando atender as tarefas como escavação, carregamento, nivelamento, abertura de valas, trituração, compressão, levantamento, etc. Este equipamento é amplamente utilizado na construção residencial e predial, paisagismo, jardinagem, construção de piscinas, manutenção de propriedades privadas e públicas, agricultura e pequenos trabalhos de demolição entre outras.



FLEXIBILIDADE E CONFORTO

A cabine pode ser aberta 35° para a frente e, com o capô traseiro totalmente aberto, o acesso torna-se facilitado para manutenção.

Visando se adaptar à diversas condições de trabalho, a máquina vem dotada de **engate rápido hidráulico**.

A XE35U é equipada com um **moderno motor** que atende a Norma Tier III da EPA (Mar-I) de emissão de gases, garantindo **proteção ambiental** ao mesmo tempo em que garante **alta potência**.



A **mini escavadeira XE35U** oferece um ótimo espaço interno para o operador, garantindo conforto durante as horas de trabalho. Além disso, características como um excelente ar-condicionado, assento confortável e seguro, porta-objetos, porta-copos, foram cuidadosamente integradas para proporcionar um **ambiente ainda mais confortável e produtivo ao operador.**



A XE35U possui um sistema de **giro zero** para garantir que a máquina opere em **espaços estreitos**. Os ângulos de oscilação da lança são respectivamente 75° para esquerda e 50° para direita, podendo realizar operação de escavação **paralela a paredes**.




► XE35U • MINI ESCAVADEIRA

Dimensões				Unidade	Parâmetro
Modelo	Peso operacional			kg	4.200
	Capacidade da caçamba			m³	0,12
	Motor	Motor		-	Yanmar 3TNV88
		Tipo	Injeção direta	-	-
			Quatro tempos	-	√
			Resfriamento de água	-	√
			Turbo alimentado	-	-
			Intercooler	-	-
		Número de cilindros		-	3
		Potência nominal/Rotação		kw(hp)/rpm	22(29,5)/2.400
Torque nominal/Rotação		N.m/rpm	106,4 / 1.440		
Cilindrada		l	1,642		
Função Principal	Cabine fechada com proteção contra tombamento (TOPS) e capotamento (ROPS)				
	Engate rápido				
	Velocidade de deslocamento (alta/baixa)			km/h	3,6/2,2
	Velocidade de giro			r/min	9
	Capacidade de inclinação			%	58
	Pressão sobre o solo			kPa	36,6
	Força de escavação da caçamba			kN	28,6
	Força de escavação do braço			kN	20,3
	Força máxima de tração			kN	31,6
	Giro zero			-	√
	Deslocamento da lança a esquerda🔼			°	75
	Deslocamento da lança a direita			°	50
Sistema Hidráulico	Bomba principal			l/min	108
	Pressão da válvula de segurança principal			MPa	23
	Pressão do sistema de translação			MPa	21
	Pressão do sistema de giro			MPa	16,7
	Pressão do sistema piloto			MPa	3,9
Capacidade de Abastecimento	Capacidade do tanque de combustível			l	40
	Capacidade do tanque hidráulico			l	45
	Capacidade de óleo do motor			l	7
Dispositivo de Trabalho	Padrão	Comprimento da lança		mm	2.560
		Comprimento do braço		mm	1.350
		Capacidade da caçamba		m³	0,12
		Lâmina frontal (largura/altura)		mm	1.740 x 364
Opcionais (Consultar disponibilidade com o fabricante)	Cabine aberta				
	Estrutura com proteção contra queda de objetos (FOPS)				
	Engate rápido				
	Esteira de borracha				
	Esteira de aço				




► XE35U • MINI ESCAVADEIRA

Dimensões							
A	Comprimento total	mm	4.970	H	Comprimento entre a roda motriz e roda guia	mm	1.721
B	Largura total	mm	1.740	I	Largura entre centros da esteira	mm	1.440
C	Altura geral	mm	2.535	J	Altura do contrapeso ao solo	mm	587
D	Largura da plataforma	mm	1.480	K	Vão livre do solo	mm	297
E	Comprimento da esteira	mm	2.215	L	Centro de giro	mm	870
F	Largura total do chassi	mm	1.740	M	Altura da esteira	mm	537
G	Largura da esteira	mm	300				

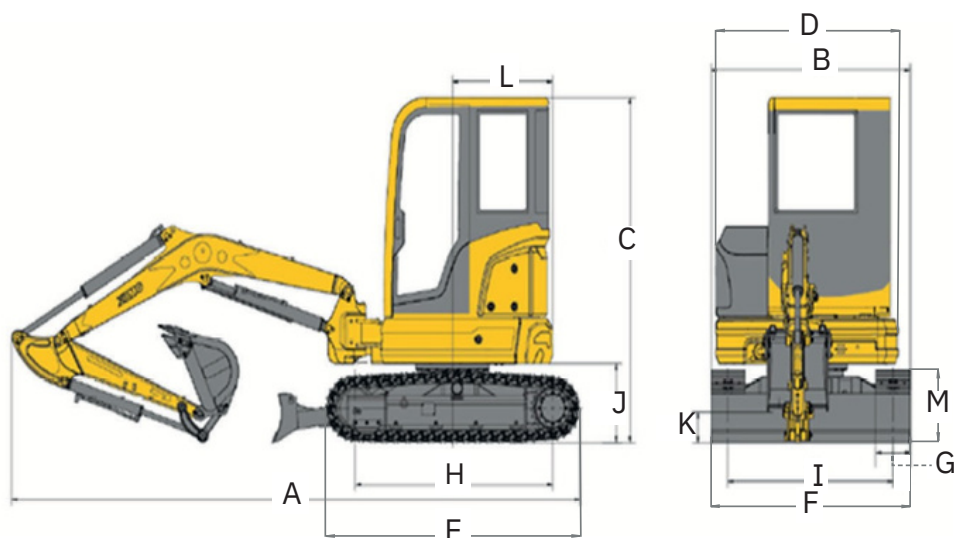

Faixa de Trabalho		Unidade	Parâmetro
A	Altura máxima de escavação	mm	5.000
B	Altura máxima de despejo	mm	3.600
C	Profundidade máxima de escavação	mm	3.060
D	Profundidade máxima de escavação vertical	mm	2.260
E	Profundidade máxima de corte (8 pés)	mm	2.875
F	Alcance máximo de escavação	mm	5.300
G	Raio de giro frontal	mm	2.170
Altura da lâmina		mm	364
Altura de elevação da lâmina		mm	305
Profundidade máxima da lâmina		mm	360
Raio de giro (lado esquerdo)		mm	1.700
Raio de giro (lado direito)		mm	2.000

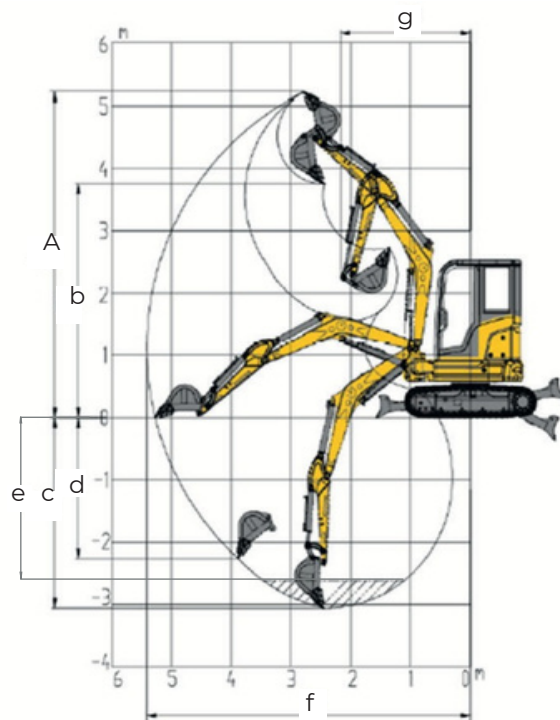

FALE CONOSCO

Instagram @ZOMAQBRAZIL Facebook ZOMAQBRAZIL

Telefone 21 96651-4064

LinkedIn ZOMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Website WWW.ZOMAQ.COM.BR

Email contato@zomaq.com.br

R. Guadalupe, 406 - Vigário Geral, Rio de Janeiro - RJ (Matriz) R. Arara Azul, 302, São Diogo II, Serra - ES (Filial)