

XDR80TE

CAMINHÃO ELÉTRICO



 21 96651-4064

 **ZOMAQ**
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

XDR80TE • CAMINHÃO ELÉTRICO

Poderoso e ecológico: A bateria de fosfato de ferro-lítio possui sistema de gerenciamento térmico, adequado para grandes altitudes e climas extremos.




Resistência e robustez: Estrutura rígida, sistema de suspensão hidropneumática, eixo resistente projetado especialmente para mineração.

Eficiente e econômico: Sistema de recuperação de energia de frenagem; redução de custo operacional; fácil manutenção.

Confiável e confortável: A cabine possui boa vedação, sendo à prova de poeira e garantindo preservação de calor e isolamento acústico, que reduz o ruído; possui assento com suspensão a ar ajustável e com absorção de vibrações; painel de instrumentos de 11 polegadas; sistema de pesagem eletrônica.

Itens			Unidade	Parâmetro
Capacidade de Operação	Peso vazio		kg	44000
	Carga máxima		kg	72000
	Peso operacional total		kg	116000
	Velocidade máxima		km/h	43
	Tração		-	6x4
	Raio mínimo de giro		m	14
Motor	Modelo		-	EV500
	Potência (normal/pico)		hp	500/800
	Torque (normal/pico)		N.m	2660/4880
Bateria	Modelo		-	Fosfato de ferro-lítio
	Capacidade		kWh	525/700
	Tempo de carga		min	100/60
Transmissão	Modelo		-	4E300
Distribuição de carga	Descarregada	Eixo dianteiro	%	40
		Eixo traseiro	%	60
	Carregada	Eixo dianteiro	%	24
		Eixo traseiro	%	76
Pneu	Pneu		-	16.00R25
Dimensões Totais	Comprimento		mm	9950
	Largura total		mm	4250
	Altura		mm	4210
	Gradeabilidade máxima		%	30
Capacidade de Carregamento	Carregamento padrão / coroados		m³	35 / 45

Dimensões					
A	Largura máxima	4875 mm	L	Distância entre eixo dianteiro e extremidade frontal	1766 mm
B	Largura interna da caçamba	3900 mm	M	Distância entre eixo	4350 mm
C	Distância entre rodas (interna)	2010 mm	N	Distância entre eixos traseiros	1750 mm
D	Distância centros de rodas	2980 mm	O	Raio do pneu	737 mm
E	Distância entre rodas (externa)	3950 mm	P	Altura da base da caçamba em relação ao solo	1760 mm
F	Largura da caçamba	4250 mm	Q	Altura de carregamento	3430 mm
G	Vão livre do solo	426 mm	R	Altura da caçamba, ao solo	3910 mm
H	Distância entre rodas dianteiras	3094 mm	S	Comprimento máximo	9950 mm
I	Altura máxima	4210 mm	T	Ângulo de entrada	26,2 °
J	Altura do piso em relação ao solo	1698 mm	U	Ângulo de saída	49 °
K	Altura do primeiro degrau	514 mm			

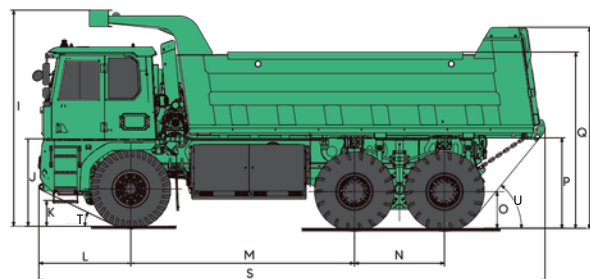

FALE CONOSCO

@ZOMAQBASIL ZOMAQBASIL

in ZOMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS www.ZOMAQ.COM.BR

21 96651-4064

contato@zomaq.com.br

R. Guadalupe, 406 - Vigário Geral, Rio de Janeiro - RJ (Matriz) | Rua Arara Azul, 302, São Diogo II, Serra - ES (Filial)